
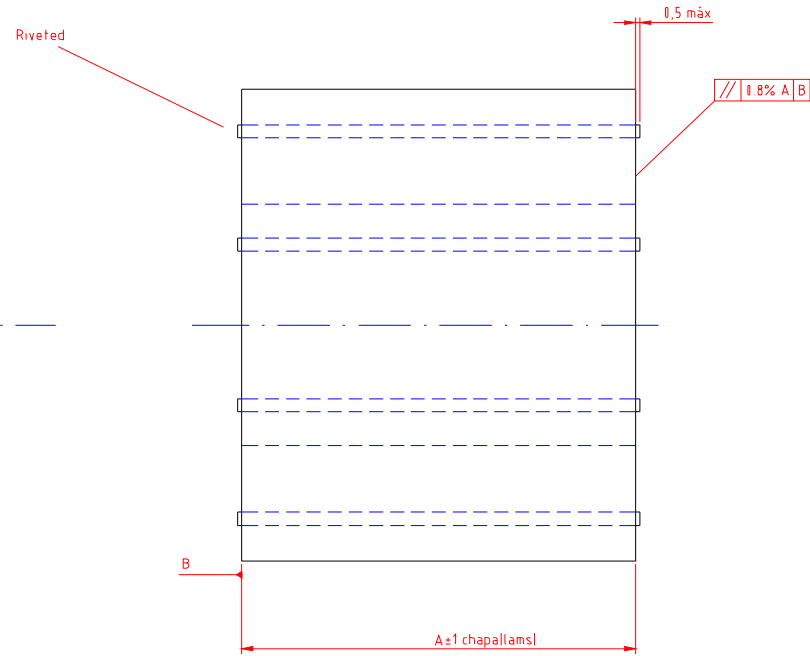


Tolerancias lineales admisibles para los intervalos de dimensiones normales según ISO 2768-1								
Despunte	Despunte	De 3 a 7	De 8 a 14	De 15 a 30	De 30 a 90	De 90 a 300	De 300 a 1000	
f	fino	±1,15	±1,15	±1,1	±1,15	±1,2	±1,3	±1,5
m	medio	±1,1	±1,1	±1,2	±1,3	±1,5	±1,8	±2
c	grueso	±1,2	±1,3	±1,5	±1,8	±2	±3	±4
v	por el fabricante	---	±1,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±8

Nº Rev	Fecha	Motivo de revisión
1	16-11-99	Creación
2	21-05-01	Revisión General

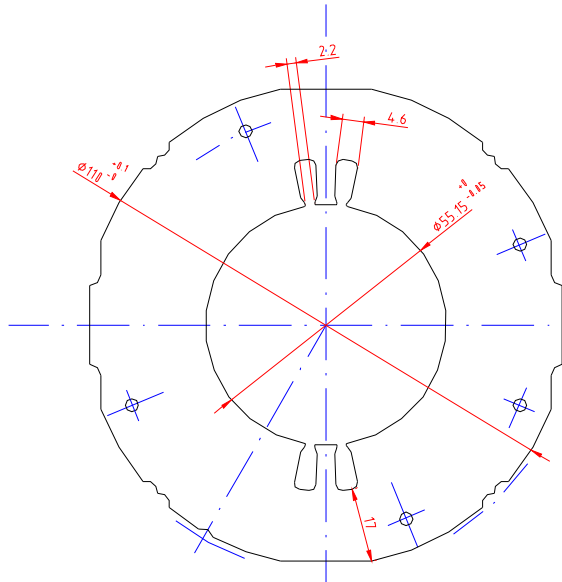

Paquete compensado si lo requiere, 2 mitades a 180º
Stack indexed if required, 2 halves to 180º

Apilamiento |A|: 50,70,80,90
Height

Componentes:	Plano
1- Chapa	PAR-0018

Tolerancias generales según norma ISO 2768-1. Tipo "f"	DIBUJADO POR: S. Izquierdo	ISO E Cotas en mm.	 Estampaciones Modernas S.L. Zaragoza
	COMPROBADO POR: J.L. González		
	APROBADO POR: A. Bernal	TAMAÑO A3	Nº PLANO PAR-0010
ESPECIFICACIONES:		ESCALA 1:1	Fecha creación plano 16-11-99
			HOJA 1 de 1