Tolerancias lineales admisibles para los intervalos de dimensiones nominales según ISO 2768-1

Designación	Descripción	De 0,5 a 3	De 3 a 6	De 6 a 30	De 30 a 120	De 120 a 400	De 400 a 1000	De 1000 a 2000	De 2000 a 4000
f	fino	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	---
m	medio	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
c	grueso	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4
v	muy grueso	---	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8

Nº Rev	Fecha	Motivo de revisión
1	10-01-00	Creación
2	14-02-00	Modificación general
3	05-07-00	Traducción al Inglés
4	28-07-01	Revisión General
5	21-05-01	Revisión General

Cutting direction
Sentido de corte

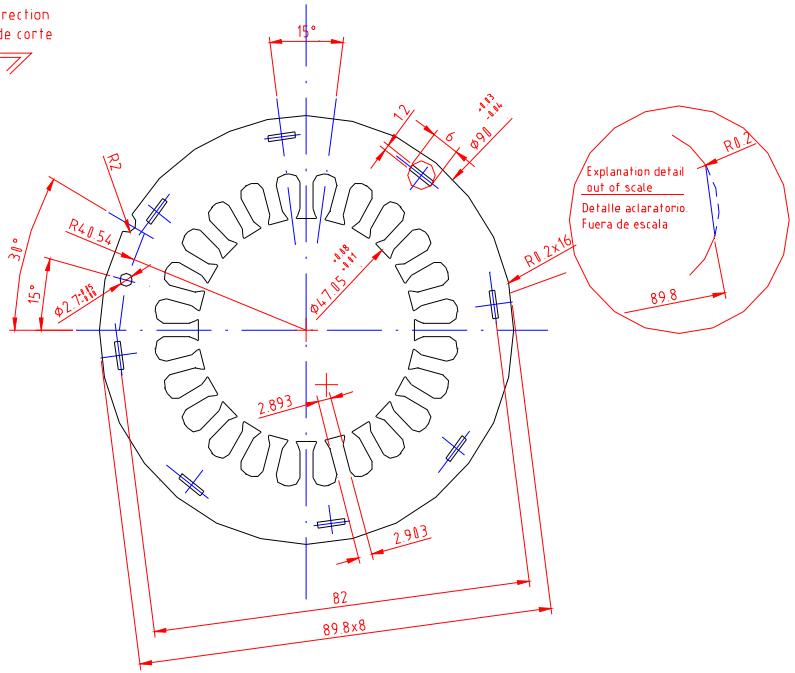

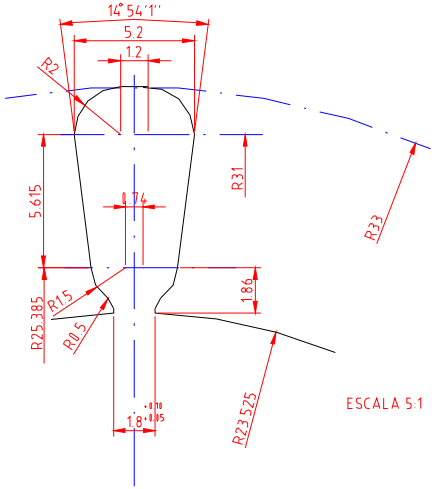

ESCALA 5:1

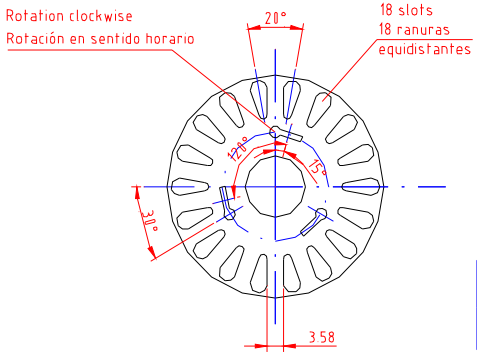

Características Principales Main Characteristics	
ØInt. Rotor	ver tabla abajo see below
ØExt. Rotor	ver tabla abajo see below
nº Ranuras rotor Rotor slot number	18
Sup. ranura rotor Slot surface	21.428mm2

Ø int. rotor Rot. internal diameter	Tolerancia Tolerance	Ø ext. rotor Rot. external diameter	Compensado 120° Indexing
8 - 13 15 - 18	+0.04 +0.02	47.05 +0.08 +0.01	OPTIONAL

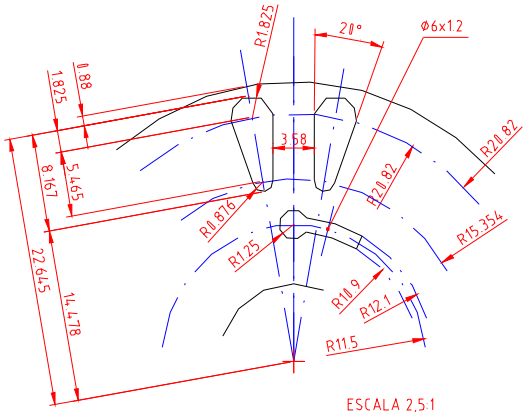

ESCALA 2,5:1

Tolerancias generales segun norma ISO 2768-1. Tipo "f"	DIBUJADO POR: S. Izquierdo	ISO E	Estampaciones Modernas S.L. Zaragoza
Material - Chapa de hierro FEP-01. Espesor 0,6 - Chapa magnética IM-600-50AI.Espesor 0,5	COMPROBADO POR: J.L. González	Cotas en mm.	TITULO Chapa estátor rotor 90X47
Material - Low carbon steel FEP-01 thickness 0,6 - Non oriented electrical steel IM-600-50AI. Thickness 0.5	APROBADO POR: A. Bernal	TAMAÑO A3	Nº PLANO PAR-0016
ESPECIFICACIONES:		ESCALA 1:1	Fecha creación plano: 10-01-00 / HOJA 1 de 1